


SLYPen

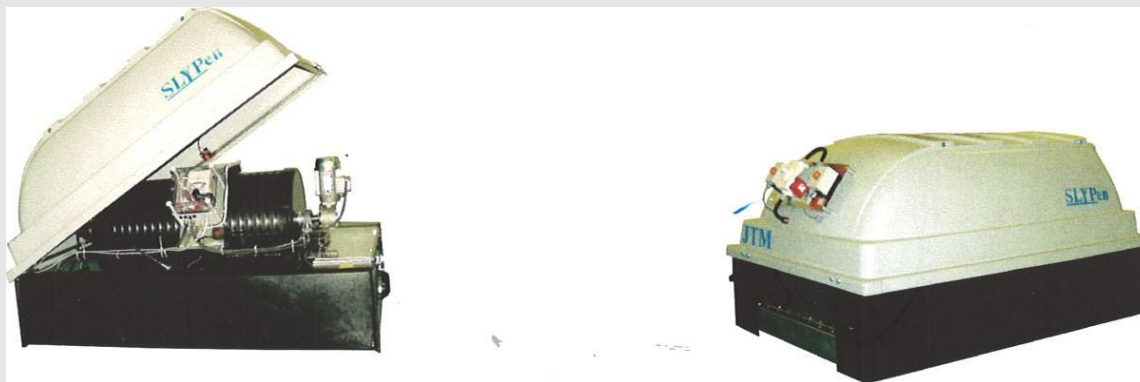

Funktionsbeskrivning av den patenterade SLYPen


Vid användandet av SLYPen sänks vätskenivån i karet med den dränkbara pumpen. Intaget består av en rörlig läpp som regleras efter nivån i karet. När nivån sänks uppstår ett inflöde av ytföroreningar in i karet.

SLYPen separerar föroreningar delvis i karet. Föroreningar och vatten leds till en tank som separerar föroreningarna (olja eller dylikt) från vattnet. Det renade vattnet leds tillbaka till uppsamlingsstället och föroreningarna blir kvar i tanken.

Vid större utsläpp kan SLYPen kompletteras med länsar och spridare för effektivare upptagning.

Användningsområde

För all ytrensning inom gruv- och processindustrin, reningsverk, sjöar och vattendrag m m.

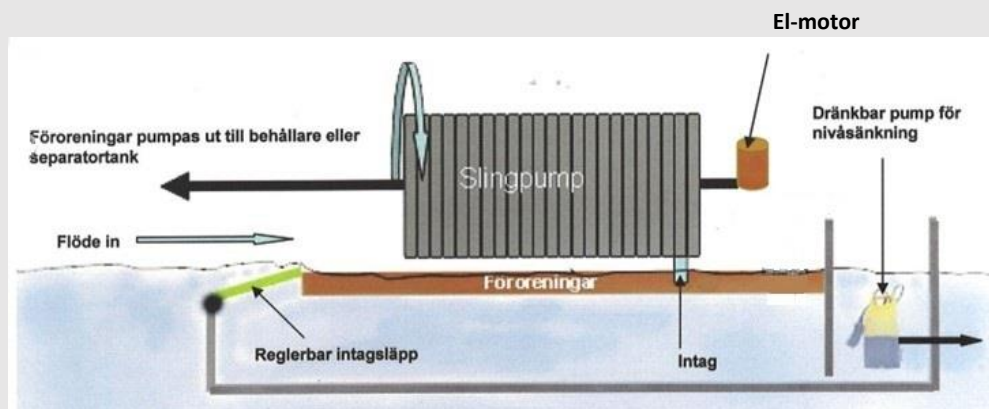

För mer info. vänligen ring P-O Karlsson 070-661 89 58

Alt. maila tina@biosling.se www.biosling.se

